//AXIS

WAGI ATN i ATE



- najwyższa dokładność ważenia
- bardzo dobra czytelność wskazań
- kompaktowe wymiary
- automatyczna kalibracja wewn. wzorcem (ATN)
- RS232C i USB do drukarki, etykieciarki, skanera lub komputera

Wagi laboratoryjne serii ATN i ATE przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru.

- kalibracja wewn. (tylko ATN)
- kalibracja zewn.
- zgodność z GLP
- data/godzina
- konfiguracja wydruków
- liczenie sztuk
- procenty
- sumowanie
- inne jednostki
- wybór szybkości ważenia
- progi/selekcja
- masa max
- masa min
- ważenie zwierząt
- pomiar gęstości
- pomiar siły
- receptury
- statystyka

Opcje na zamówienie




Podwieszanie ważonej masy



Zestaw Hydro ATN




Pamięć wyników ważeń

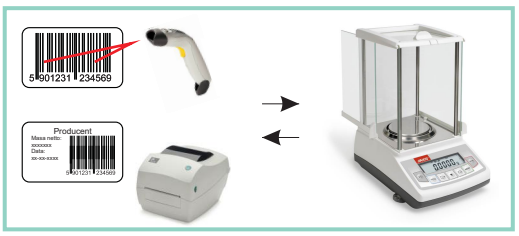

Współpraca ze skanerem i drukarką/etykieciarką

- haczyk do podwieszania ważonej masy
- zestaw Hydro ACN do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy
- pamięć wyników ważeń (Alibi)
- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- złącze do skanera (RS232C+zasilanie)
- software: Statystyka gratis, Komunikacja gratis - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela

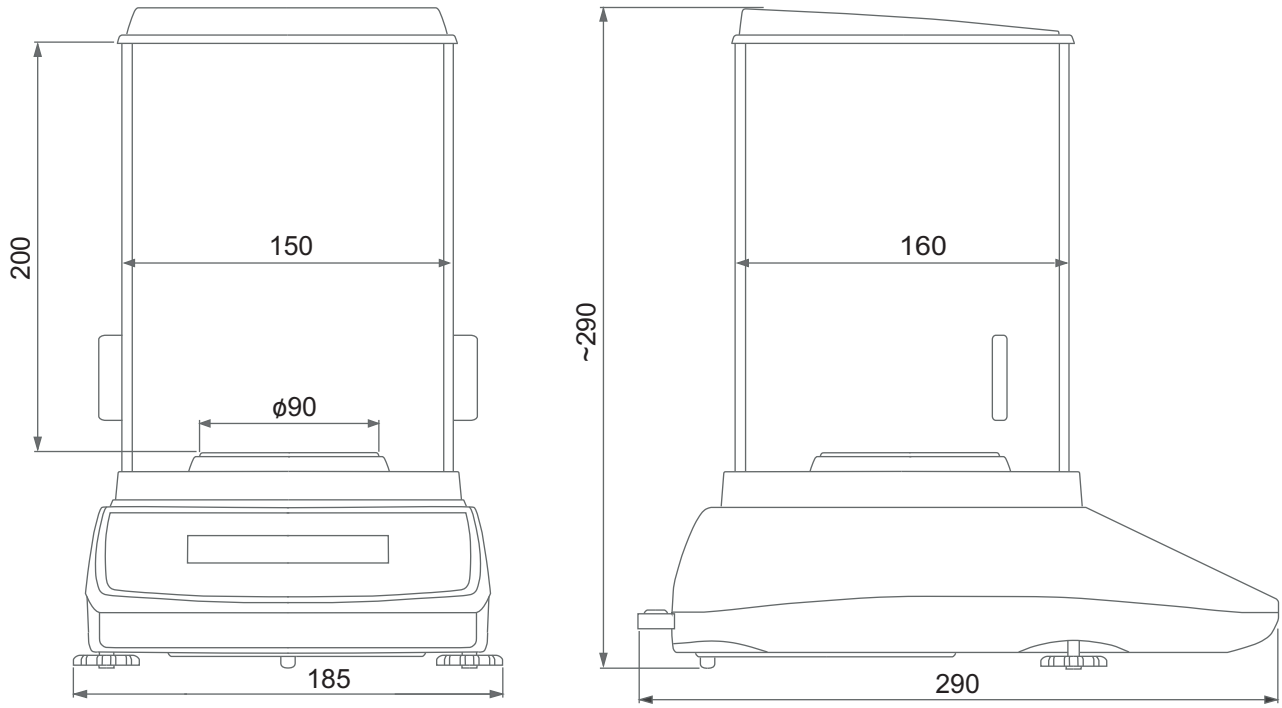

Wagi z możliwością legalizacji M

Dane techniczne

Wagi z kalibracją wewnętrzną	**ATN160**
Wagi bez kalibracji wewn.	**ATE160**
Obciążenie (Max)	160g
Działka odczytowa (d)	0,1mg
Działka legalizacyjna (e)	1mg
Zakres tarowania	-160g
Klasa dokładności	I
Powtarzalność	0,1mg
Liniowość	±0,2mg
Dryft czułości	2 ppm/°C w zakresie +15 ÷ +35°C
Temperatura pracy	+18 ÷ +35°C
Czas ważenia	<3s
Jednostki masy	mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt
Wyświetlacz	podświetlany LCD, wysokość cyfr 18mm
Interfejsy	RS232, USB-B opcje: LAN albo Wi-Fi
Wymiar szalki	90mm
Gabaryty	185x290x305mm
Wymiary komory ważenia	150x160x200mm
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A
Masa wagi	4,2kg
Zalecany wzorzec masy	E2 100g

AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
Poland, tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00
www.axis.pl e-mail: axis@axis.pl

2018-12