

- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- solidna, niezawodna konstrukcja
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LED
- dostosowanie do warunków przemysłowych
- autozerowanie, wpisywana tara, liczenie sztuk
- inne funkcje specjalne

B0.3U-B15U
B1.5N



B1.5H
B3-B15N/H



B15W(N/H)
B30-B301(N/H)

seria B

WAGI PLATFORMOWE


WAGI PLATFORMOWE seria B

Wagi platformowe to grupa wag o szerokim spektrum zastosowań w przemyśle i handlu. Ich zasadnicze cechy to solidna konstrukcja, wygodna obsługa oraz wysoka dokładność i szybkość ważenia.

Wagi występują w następujących wykonaniach dostosowanych do różnych warunków środowiskowych:

- typ podstawowy - warunki normalne
- typ nierdzewny (N) - przemysł spożywczy, odporność na wodę i detergenty
- typ hermetyczny nierdzewny (H) - przemysł spożywczy i chemiczny, odporność na sole i kwasy

Wagi nierdzewne (N) mają czujniki pokryte silikonem lub gumą, w wagach hermetycznych nierdzewnych (H) czujniki zaspawane są laserowo. Obudowy mierników wag obu typów (N i H) wykonane są ze stali nierdzewnej. W wagach z oznaczeniem U platforma jest połączona z miernikiem za pomocą przewodu.

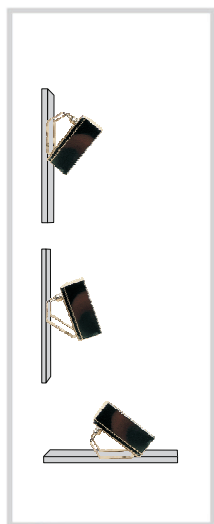

Sposoby
montażu
miernika

Wszystkie wagi otrzymują standardowy pakiet funkcji specjalnych: autozerowanie, liczenie sztuk jednakowych detali, wpisywanie tary i automatyczną transmisję wyników ważenia.

W każdej wadze możliwe jest zastąpienie standardowego miernika wagi miernikiem o poszerzonym zakresie funkcji umożliwiającym dozowanie jedno i wieloskładnikowe, drukowanie etykiet z kodem kreskowym oraz współpracę z komputerem w systemie wielostanowiskowym.

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja WE odbywa się na zamówienie.

Opcje na zamówienie:

- wersje ekonomiczne wag (B30E-B150E) z platformą 400x490mm
- wewnętrzny akumulator
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- złącze RS232C, RS485 lub ethernetowe (sieć komputerowa LAN)
- dodatkowy wyświetlacz LCD 13mm lub LED 18mm
- zegar wewnętrzny, selekcja progowa, sumowanie serii ważeń i inne funkcje specjalne



Miernik SE-01/N - wagi
nierdzewne i hermetyczne



Miernik SE-02 - dozowanie



Miernik SE-03
- do drukarki etykiet



Miernik SE-12
- do komputera

Dane techniczne

Typ wagi	B0.3U	B0.6U	B1.5U	-	B3U	B6U	B15U	B15W	B30	B60	B150	B300	B63	B151	B152	B301		
	-	-	B1.5N	B1.5H	N/H	N/H	N/H	(N/H)	(N/H)	(N/H)	(N/H)	(N/H)	(N/H)	(N/H)	(N/H)	(N/H)		
Obciążenie (Max)	0,3kg	0,6kg	1,5kg	1,5kg	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg	60kg	150kg		300kg		
Działka odczytowa (d)	01g	0,2g	0,5g	0,5g	1g	2g	5g	5g	10g	20g	50g	100g	20g	50g	150kg	100g		
								*1g	*1-5g	*2-5-10g	*10g	*10g	*2-5-10g	*10g	50g	*10g		
Działka legalizacyjna(e)	0,1g	0,2g	0,5g	0,5g	1g	2g	5g	5g	10g	20g	50g	100g	20g	50g	*10g	100g		
Zakres tarowania	-0,3kg	-0,6kg	-1,5kg	-1,5kg	-3kg	-6kg	-15kg	-15kg	-30kg	-60kg	-150kg	-300kg	-60kg	-150kg	50g	-300kg		
Klasa dokładności	III															-150kg		
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C																	
Czas ważenia	<4s																	
Wymiary platformy	100x150 x60mm	150x200 x70mm	250x260 x110mm			400x400 x100mm		400x490 x130mm		600x485 x150mm			800x800 x160mm	400x400 x130mm	800x800 x160mm			
Całkowita wysokość	-	-	400mm			585mm		740mm										
Masa wagi	4kg	5kg	7kg			12kg		17kg		27kg			50kg	21kg	60kg			
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA																	
Stopień ochrony miernika	typ podstawowy - brak, typ N i H - IP65																	
Stopień ochrony czujnika	typ podstawowy - IP65(aluminium), typ N - IP67(stal), typ H - IP68(stal)																	

* bez możliwości legalizacji