WAGI BA/U i BA/UY

- solidna, niezawodna konstrukcja
- odporność na zapylenie
- przystosowanie do pracy na stole (statywie)
- możliwość wyboru rozmiarów platform
- RS232C do drukarki, etykieciarki lub komputera



Wagi platformowe serii BA/U i BA/UY przeznaczone są do stosowania w handlu i w lekkich warunkach przemysłowych.

- kalibracja zewn.
- zgodność z GLP
- baza produktów
- konfiguracja wydruków
- liczenie sztuk
- procenty
- inne jednostki
- progi/selekcja
- masa max
- masa min
- ważenie zwierząt
- sumowanie
- receptury
- statystyka


Opcje na zamówienie



Zegarem wewn. (data, godzina)




Platforma z nakładką rolkową



Podwieszanie ważonej masy

- zegar wewnętrzny (data i godzina na wydrukach)
- nakładka rolkowa na platformę wagi
- hak do podwieszania ważonej masy
- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- wyjścia progowe MIN/OK/MAX, analogowe 4-20mA, gniazdo pedrive'a, złącze do skanera (RS232C+zasilanie)
- software: Statystyka gratis, Komunikacja gratis - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela

Rozmiar	SxD	D1	W1	W2	Masa
A5	400x400mm	539mm	120mm	55mm	14kg
A6	400x500mm	639mm	120mm	55mm	17kg
A8	600x500mm	639mm	135mm	55mm	26kg

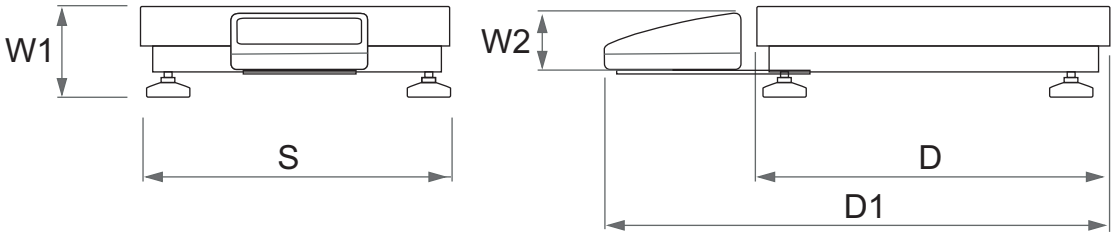

Wagi z możliwością legalizacji M

Dane techniczne

Typ	BA15U	BA30U	BA60U	BA150U	BA12UY	BA30UY
Obciążenie (Max)	15kg	30kg	60kg	150kg	12kg	30kg
Działka odczytowa (d)	5g	10g	20g	50g	2g	5g
	*1-2g	*1-5g	*2-5-10g	*10g	*0,2g	*0,5g
Działka legalizacyjna	5g	10g	20g	50g	2g	5g
Zakres tarowania	-15kg	-30kg	-60kg	-150kg	-12kg	-30kg
Powtarzalność	1g	2g	4g	10g	0,4g	1g
Liniowość	2g	3g	6g	20g	0,6g	1,5g
Klasa	III					
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C					
Czas ważenia	<3s					
Jednostki masy	g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt					
Wyświetlacz	LCD wysokość cyfr 18mm					
Obudowa wyświetlacza	aluminium lakierowane					
Rozmiary platform	A5	A5/A6/A8			A5	
Interfejsy	RS232C, opcje: 2xRS232C, WY progowe (transoptory)					
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A (zasilacz)					
Stopień ochronny wagi	IP50 (ochrona przed pyłem)					
Stopień ochronny czujnika	IP65					

* - gwiazdką oznaczono dostępne działki wag nielegalizowanych

AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
Poland, tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00
www.axis.pl e-mail: axis@axis.pl

2021-04